



thye-lokenberg


PODŁOGI RUSZTOWE DLA TRZODY



PODŁOGA RUSZTOWA DLA TUCZNIKÓW I MACIOR

**Szerokość:
40 cm**

www.thye-lokenberg.pl 

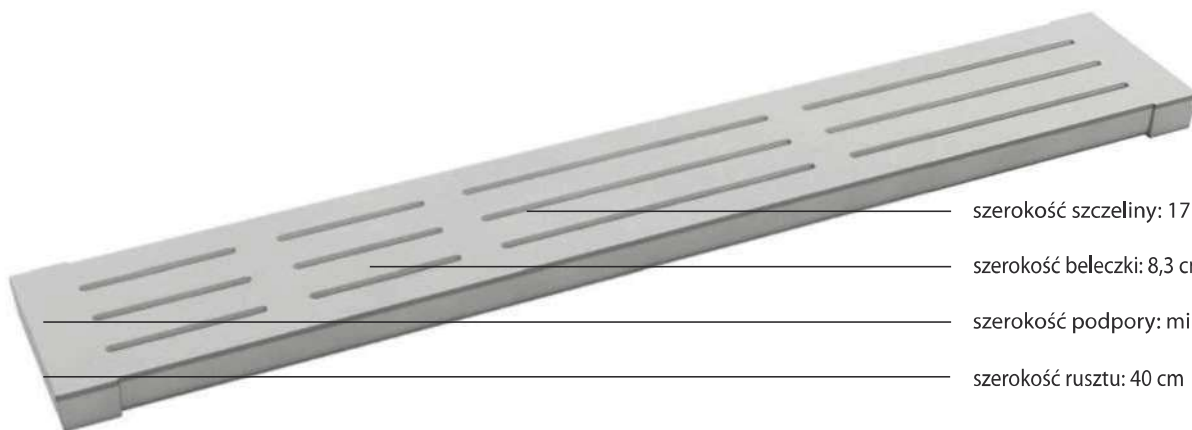

szerokość szczeliny: 17 lub 20 mm

szerokość beleczki: 8,3 cm

szerokość podpory: min. 8 cm

szerokość rusztu: 40 cm

- ▶ dostępne także w wariantcie częściowo zamkniętym, pełnym
- ▶ klasa obciążenia B2/B3
- ▶ podpora min. 8 cm
- ▶ szlifowane krawędzie szczelin w standardzie
- ▶ beton klasy produkcyjnej C 40/50
- ▶ wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12737



thye-lokenberg

PODŁOGA RUSZTOWA DLA TUCZNIKÓW I MACIOR



thye-lokenberg

Podłogi rusztowe ze szczelinami 17 mm dla tuczników oraz 20 mm dla macior można zastosować na całej powierzchni chlewni, a przez optymalne rozmieszczenie szczelin powierzchni stąpania można je stosować aż do końca tuczu.

Szerokość szczeliny 17 lub 20 mm spełnia wymogi nowych norm i przepisów o hodowli zwierząt.

Standardowe obciążenie rusztów dla tuczników jest przewidziane do 250 kg wagi zwierzęcia.


Wysokie bezpieczeństwo trzody dzięki powierzchni przyjaznej dla zwierząt. Optymalny kształt szczeliny pozwala na łatwe samooczyszczanie się rusztów.

Betonową podłogę rusztową ze szczelinami 17 lub 20 mm można z powodzeniem połączyć z rusztami częściowo zamkniętymi lub pełnymi.

WYMIARY

Długość w m	Szerokość szczeliny w mm	Waga sztuki w kg	Waga kg/m ²	Wysokość w cm
0,60	17 / 20	27	122	7
0,70	17 / 20	31	122	7
0,80	17 / 20	36	122	7
0,90	17 / 20	43	122	7
1,00	17 / 20	47	122	7
1,10	17 / 20	52	122	7
1,20	17 / 20	55	122	7
1,30	17 / 20	60	122	7
1,40	17 / 20	64	122	7
1,50	17 / 20	68	122	7
1,60	17 / 20	70	122	7
1,70	17 / 20	76	122	7
1,80	17 / 20	93	130	8
1,90	17 / 20	96	130	8
2,00	17 / 20	106	130	8
2,10	17 / 20	121	140	9
2,20	17 / 20	123	140	9
2,30	17 / 20	137	140	9
2,40	17 / 20	142	140	9
2,50	17 / 20	164	142	10
2,60	17 / 20	170	142	10
2,70	17 / 20	180	164	11
2,80	17 / 20	190	164	11
2,90	17 / 20	200	164	11
3,00	17 / 20	214	164	11
3,10	17 / 20	240	192	12
3,20	17 / 20	248	192	12
3,30	17 / 20	255	192	12
3,40	17 / 20	261	192	12
3,50	17 / 20	268	192	12
3,60	17 / 20	277	192	12

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione informacje techniczne mogą ulec zmianie.

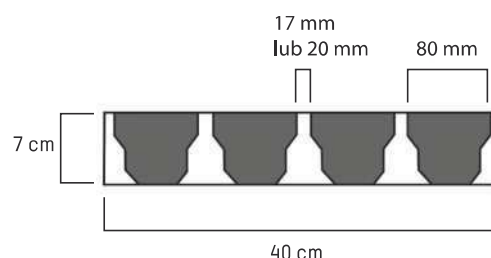

Przekrój rusztu do hodowli trzody

Dostępne także w wariantcie częściowo zamkniętym, na korytarze -na zamówienie



Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737 i DIN 1045




DIN EN 12737





PODŁOGA RUSZTOWA DLA PROSIĄT

www.thye-lokenberg.pl 

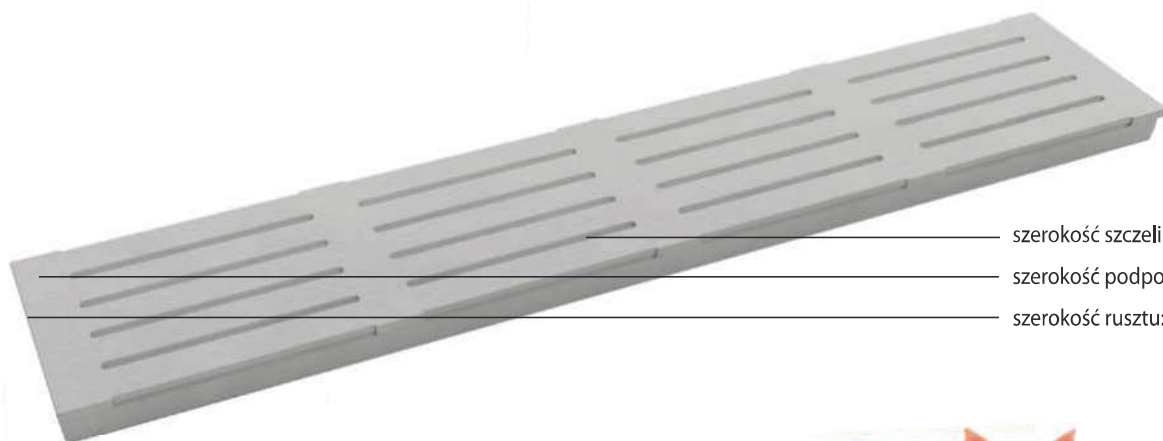

szerokość szczeliny: 14 lub 13 mm

szerokość podpory: 8 cm

szerokość rusztu: 40 cm



- ▶ szerokość szczeliny spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów o hodowli zwierząt
- ▶ optymalna czystość poprzez większy udział szczelin
- ▶ ciężar zwierzęcia do 250 kg
- ▶ powierzchnia przyjazna dla zwierząt
- ▶ łatwe samooczyszczanie się poprzez odpowiedni kształt szczelin
- ▶ szlifowane krawędzie szczelin w standardzie
- ▶ beton klasy produkcyjnej C 40/50
- ▶ wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12737



thye-lokenberg

Ten model ruszt jest przeznaczony specjalnie do hodowli prosiąt. Odpowiednie rozmieszczenie szczelin w połączeniu z dobrze wyważoną powierzchnią stąpania daje tym wrażliwym zwierzętom stabilność i bezpieczeństwo.

Standaryzowane krawędzie szczelin wspomagają płynne przenikanie fekaliiów.

Betonową podłogę rusztową dla prosiąt można w razie potrzeby połączyć z rusztami metalowymi lub rusztami z tworzywa sztucznego.



WYMIARY

Długość m	Szerokość cm	Wysokość cm	Szer.pow. stąpania cm	Waga kg/m ²	Waga sztuki kg	Ilość elem. poprzecz- nych
0,80	40	7	6,7	120	36	2
0,90	40	7	6,7	120	41	3
1,00	40	7	6,7	120	46	3
1,10	40	7	6,7	120	50	3
1,20	40	7	6,7	120	55	4
1,30	40	7	6,7	120	60	4
1,40	40	7	6,7	120	63	4
1,50	40	7	6,7	120	70	4
1,60	40	7	6,7	120	74	5
1,70	40	7	6,7	120	78	5
1,80	40	8	6,7	138	90	5
1,90	40	8	6,7	138	95	5
2,00	40	8	6,7	138	115	5
2,10	40	9	6,7	156	121	5
2,20	40	9	6,7	156	127	6
2,30	40	9	6,7	156	133	6
2,40	40	9	6,7	156	139	6
2,50	40	10	6,7	170	170	6
2,60	40	10	6,7	170	177	6
2,70	40	10	6,7	170	184	7
2,80	40	11	6,7	175	206	7
2,90	40	11	6,7	175	213	7
3,00	40	11	6,7	175	220	7



Dostępne także ruszta częściowo zamknięte

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737 i DIN 1045



DIN EN 12737




0824



RUSZTA OD PROSIAKA DO TUCZNIKA

**szerokość:
48,3 cm**

www.thye-lokenberg.pl 

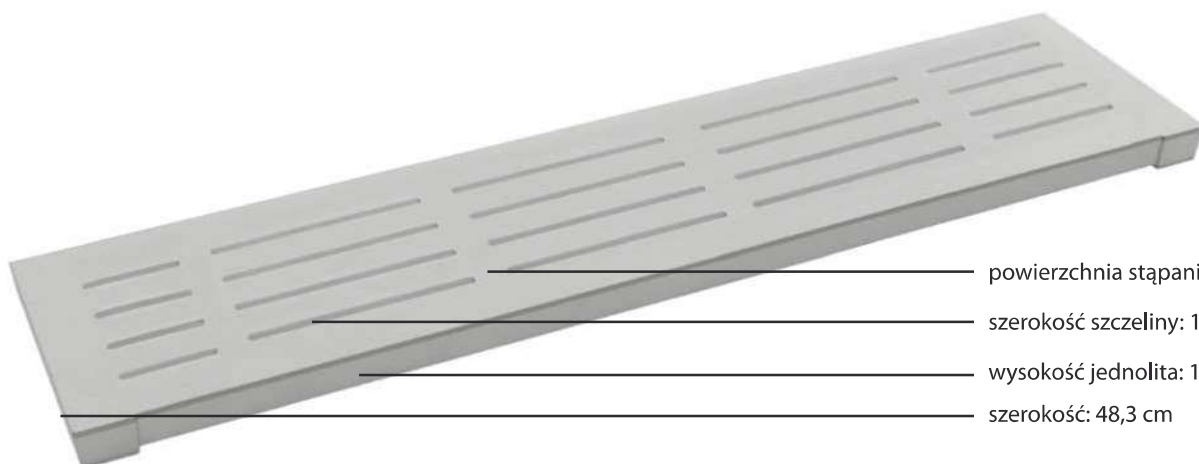

powierzchnia stąpania: 8,3 cm

szerokość szczeliny: 14 mm

wysokość jednolita: 10 cm

szerokość: 48,3 cm

- ▶ Szerokości ruszt i powierzchni stąpania spełniają wymogi obowiązujących norm i przepisów o hodowli zwierząt
- ▶ Beton klasy C40/50
- ▶ Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN 12737
- ▶ Klasa obciążenia B2/B3
- ▶ Ciężar zwierzęcia do 250 kg
- ▶ Podpora min. 8 cm
- ▶ Szlifowanie krawędzi szczelin w standardzie




thye-lokenberg

Nowe podłogi rusztowe wyróżniają się swoją „jednolitą” wysokością 10 cm oraz umożliwiają idealne łączenie się z innymi podłogami rusztowymi.

Optymalny kształt szczelin pozwala na łatwe samooczyszczanie się rusztów. Szerokość podłóg betonowych wynosi 48,3 cm i dostępne są w długościach od 2,60 m do 3,20 m.

Dostępne są w wariacie ruszt częściowo-zamkniętych jak również pełnych z otwartą szczeliną zewnętrzną. Wysokie bezpieczeństwo trzody dzięki powierzchni przyjaznej dla zwierząt. Szerokość szczeliny wynosi 14 mm.

Długość pośrednia na zamówienie.

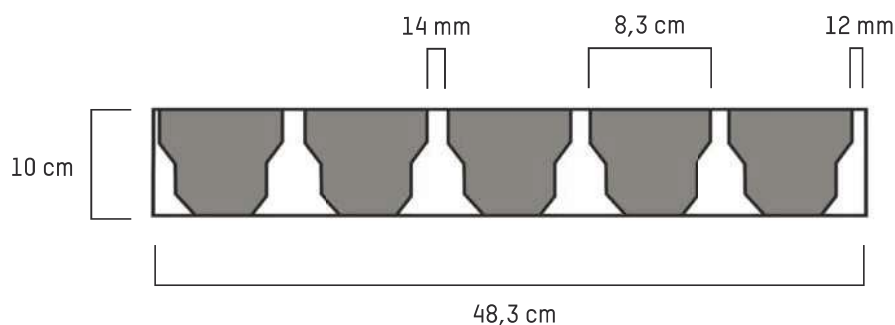

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione informacje techniczne mogą ulec zmianie.

Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 12737 i DIN1045




DIN EN 12737





PODŁOGA RUSZTOWA Z OTWOREM NA ODCHODY DLA MACIOR

www.thye-lokenberg.pl

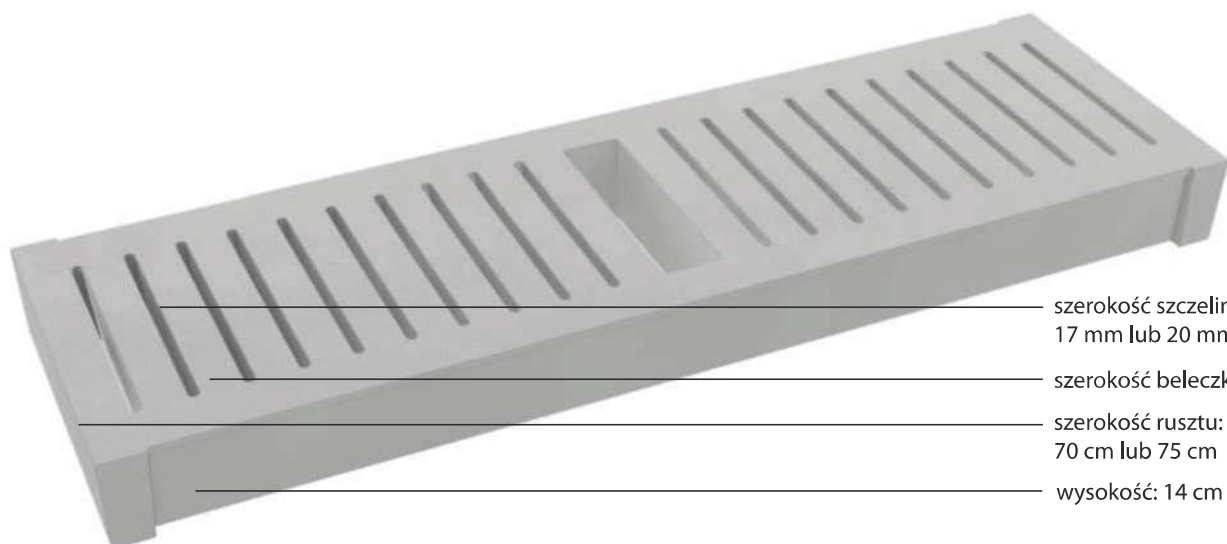

szerokość szczeliny:
17 mm lub 20 mm

szerokość beleczki: 8,1 cm

szerokość rusztu:
70 cm lub 75 cm

wysokość: 14 cm

- ▶ idealne dla macior w kojcach pojedynczych
- ▶ większa higiena przy inseminacji
- ▶ ciężar zwierzęcia do 250 kg
- ▶ położenie otworu na fekalia wg życzenia
- ▶ różne szerokości
- ▶ łatwe samooczyszczanie się powierzchni przez optymalny kształt krawędzi
- ▶ wysokie bezpieczeństwo macior dzięki powierzchni przyjaznej dla zwierząt
- ▶ szlifowane krawędzie szczelin w standardzie
- ▶ beton klasy produkcyjnej C 40/50
- ▶ wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12737



thye-lokenberg

PODŁOGA RUSZTOWA Z OTWOREM NA ODCHODY DLA MACIOR



thye-lokenberg


Podłogi rusztowe z otworem na odchody dla macior przeznaczone są do stosowania w kojach pojedynczych. Przy zastosowaniu pokrywy otworu na fekalia można je stosować także w chowie grupowym.

Podłogi rusztowe z otworem na odchody dla macior oferujemy w szerokościach 70 cm lub 75 cm. Położenie i wymiary otworu na odchody przygotowujemy według Państwa indywidualnych potrzeb. Na zamówienie dostarczamy także pokrywę otworu na odchody.

WYMIARY:

Długość w m	Szerokość w cm	Wysokość w cm	Szerokość szczeliny w mm	Waga sztuki w kg	Szerokość powierzchni stąpania w cm
1,00	70	14	17/20	110	8,1
1,10	70	14	17/20	121	8,1
1,20	70	14	17/20	132	8,1
1,30	70	14	17/20	143	8,1
1,40	70	14	17/20	154	8,1
1,50	70	14	17/20	165	8,1
1,60	70	14	17/20	175	8,1
1,70	70	14	17/20	185	8,1
1,80	70	14	17/20	195	8,1
1,90	70	14	17/20	205	8,1
2,00	70	14	17/20	215	8,1
2,10	70	14	17/20	226	8,1
2,20	70	14	17/20	237	8,1
2,30	70	14	17/20	248	8,1
2,40	70	14	17/20	259	8,1

Długości pośrednie na zamówienie.

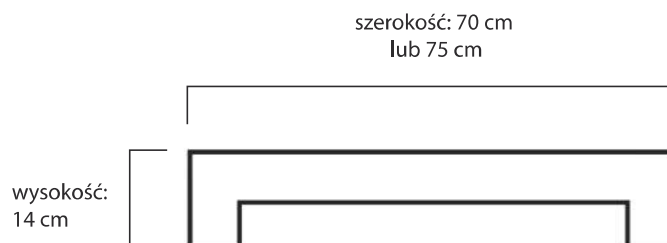

Podłoga rusztowa z otworem na odchody dla macior - przekrój poprzeczny

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione informacje techniczne mogą ulec zmianie.

Proszę przestrzegać instrukcji producenta podczas układania ruszt. Niezbędnych informacji dotyczących ich układania udzielamy bezpłatnie.

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737 i DIN 1045



DIN EN 12737




0824



PŁYTY PEŁNE DLA ŚWIŃ (G)

Szerokość:
40 cm

www.thye-lokenberg.pl

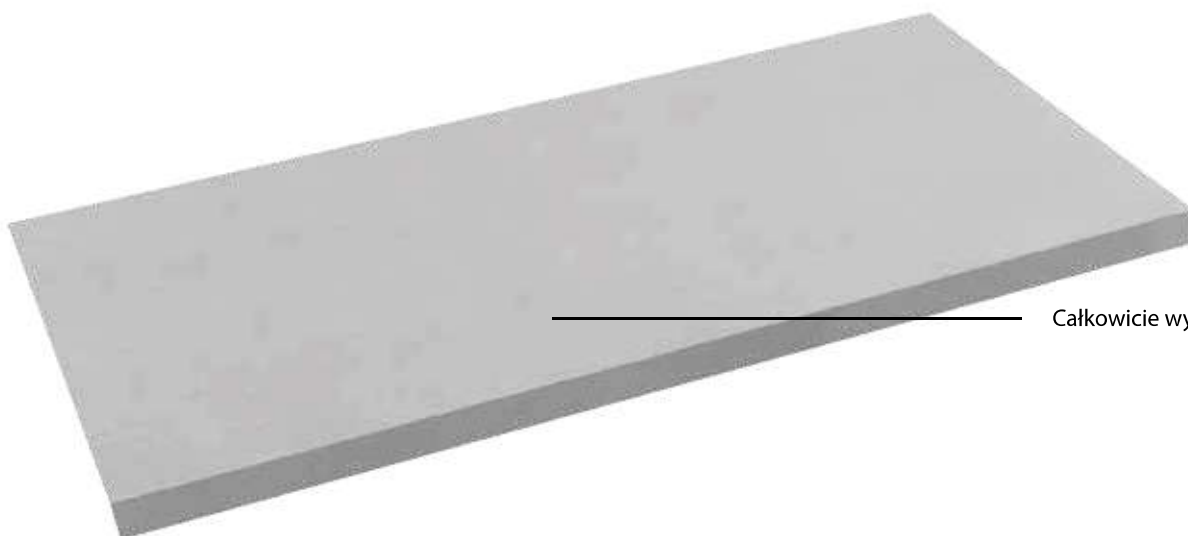

Całkowicie wypełnione

- ▶ Waga zwierząt do 250 kg
- ▶ Można je łączyć z innymi rodzajami podłóg rusztowych o tej samej wysokości konstrukcyjnej.
- ▶ Podpora min. 8 cm
- ▶ Wykonanie odpowiada klasie obciążenia B3
- ▶ Jakość betonu C 40/50
- ▶ Wyprodukowano zgodnie z wymaganiami DIN EN 12737
- ▶ Dostępne w różnych szerokościach



thye-lokenberg

Płyty pełne do hodowli świń można idealnie łączyć z innymi rodzajami podłóg szczelinowych; są one obciążalne do 250 kg wagi zwierzęcia.

Płyty pełne gwarantują wysokie bezpieczeństwo podczas stania i poruszania się po niej dzięki przyjaznej dla zwierzęcia powierzchni.

WYMIARY

Długość w m	Szerokość: 40 cm		
	Ciężar w kg/szt.	Ciężar w kg/m ²	Wysokość: w cm
0,60	34,32	143,00	7
0,70	40,00	143,00	7
0,80	45,76	143,00	7
0,90	51,48	143,00	7
1,00	57,20	143,00	7
1,10	62,92	143,00	7
1,20	68,64	143,00	7
1,30	74,36	143,00	7
1,40	80,00	143,00	7
1,50	85,80	143,00	7
1,60	91,50	143,00	7
1,70	97,20	143,00	7
1,80	104,00	144,38	8
1,90	109,70	144,38	8
2,00	115,50	144,38	8
2,10	130,20	155,00	9
2,20	136,40	155,00	9
2,30	142,60	155,00	9
2,40	148,80	155,00	9
2,50	186,00	186,00	10
2,60	193,44	186,00	10
2,70	213,84	198,00	11
2,80	221,76	198,00	11
2,90	229,68	198,00	11
3,00	237,60	199,00	11
3,10	246,76	199,00	12
3,20	254,72	199,00	12
3,30	-	-	-
3,40	-	-	-
3,50	-	-	-
3,60	-	-	-

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737 i DIN 1045



DIN EN 12737

